ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ RSDKO С КОНУСОМ



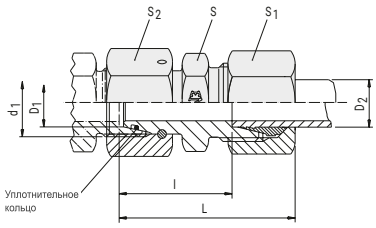

С конусом и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Поставляется с установленным уплотнительным кольцом NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон)

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L	l	S	S_1	S_2	d_1	Уплотнит. кольцо	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
S	8	6	41,5	27,0	14	17	19	M 16x1,5	6x1,5	RSD86Z	800	XRSD86Z	800
	10	6	42,0	27,5	17	17	22	M 18x1,5	7,5x1,5	RSD106Z	800	XRSD106Z	800
	10	8	42,0	27,5	17	19	22	M 18x1,5	7,5x1,5	RSD108Z	800	XRSD108Z	800
	12	6	43,5	29,0	19	17	24	M 20x1,5	9x1,5	RSD126Z	630	XRSD126Z	630
	12	8	43,5	29,0	19	19	24	M 20x1,5	9x1,5	RSD128Z	630	XRSD128Z	630
	12	10	45,5	29,5	19	22	24	M 20x1,5	9x1,5	RSD1210Z	630	XRSD1210Z	630
	14	6	48,0	33,5	22	17	27	M 22x1,5	10x2	RSD146Z	630	XRSD146Z	630
	14	8	48,0	33,5	22	19	27	M 22x1,5	10x2	RSD148Z	630	XRSD148Z	630
	14	10	49,0	33,0	22	22	27	M 22x1,5	10x2	RSD1410Z	630	XRSD1410Z	630
	14	12	49,0	33,0	22	24	27	M 22x1,5	10x2	RSD1412Z	630	XRSD1412Z	630
	16	6	46,5	32,0	22	17	30	M 24x1,5	12x2	RSD166Z	630	XRSD166Z	630
	16	8	46,5	32,0	22	19	30	M 24x1,5	12x2	RSD168Z	630	XRSD168Z	630
	16	10	47,5	31,5	22	22	30	M 24x1,5	12x2	RSD1610Z	630	XRSD1610Z	630
	16	12	47,5	31,5	22	24	30	M 24x1,5	12x2	RSD1612Z	630	XRSD1612Z	630
	16	14	50,5	33,0	24	27	30	M 24x1,5	12x2	RSD1614Z	630	XRSD1614Z	630
	20	6	50,5	36,0	27	17	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD206Z	400	XRSD206Z	400
	20	8	50,5	36,0	27	19	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD208Z	400	XRSD208Z	400
	20	10	51,5	35,5	27	22	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD2010Z	400	XRSD2010Z	400
	20	12	51,5	35,5	27	24	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD2012Z	400	XRSD2012Z	400
	20	14	54,5	37,0	27	27	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD2014Z	400	XRSD2014Z	400
	20	16	54,5	36,5	27	30	36	M 30x2	16,3x2,4	RSD2016Z	400	XRSD2016Z	400
	25	6	53,0	38,5	36	17	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD256Z	400	XRSD256Z	400
	25	8	53,0	38,5	36	19	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD258Z	400	XRSD258Z	400
	25	10	54,0	38,0	36	22	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD2510Z	400	XRSD2510Z	400
	25	12	54,0	38,0	36	24	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD2512Z	400	XRSD2512Z	400

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L	l	S	S_1	S_2	d_1	Уплотнит. кольцо	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
S	25	14	57,0	39,5	36	27	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD2514Z	400	XRSD2514Z	400
	25	16	57,0	39,0	36	30	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD2516Z	400	XRSD2516Z	400
	25	20	60,5	39,0	36	36	46	M 36x2	20,3x2,4	RSD2520Z	400	XRSD2520Z	400
	30	6	58,5	44,0	41	17	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD306Z	400	XRSD306Z	400
	30	8	58,5	44,0	41	19	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD308Z	400	XRSD308Z	400
	30	10	59,5	43,5	41	22	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3010Z	400	XRSD3010Z	400
	30	12	59,5	43,5	41	24	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3012Z	400	XRSD3012Z	400
	30	14	62,5	45,0	41	27	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3014Z	400	XRSD3014Z	400
	30	16	62,5	44,5	41	30	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3016Z	400	XRSD3016Z	400
	30	20	66,0	44,5	41	36	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3020Z	400	XRSD3020Z	400
	30	25	69,0	45,0	41	46	50	M 42x2	25,3x2,4	RSD3025Z	400	XRSD3025Z	400
	38	6	62,0	47,5	50	17	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD386Z	400	XRSD386Z	400
	38	8	62,0	47,5	50	19	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD388Z	400	XRSD388Z	400
	38	10	63,0	47,0	50	22	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3810Z	400	XRSD3810Z	400
	38	12	63,0	47,0	50	24	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3812Z	400	XRSD3812Z	400
	38	14	66,0	48,5	50	27	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3814Z	400	XRSD3814Z	400
	38	16	66,0	48,0	50	30	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3816Z	400	XRSD3816Z	400
	38	20	69,5	48,0	50	36	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3820Z	400	XRSD3820Z	400
	38	25	72,5	48,5	50	46	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3825Z	400	XRSD3825Z	400
	38	30	75,5	49,0	50	50	60	M 52x2	33,3x2,4	RSD3830Z	400	XRSD3830Z	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L — примерная длина с затянутой гайкой

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$