ПРЯМОЙ ПЕРЕХОДНОЙ СТЯЖНОЙ ФИТИНГ EDKOR



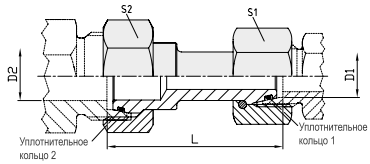

С конусом на обоих концах и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Диам. трубы D_1	Диам. трубы D_2	L (± 2 мм)	S_1	S_2	Уплотнит. кольцо 1	Уплотнит. кольцо 2	Артикул для заказа[1]	
							Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)
6L	6S	35,0	14	17	4x1,5	4x1,5	EDR6L6SZ	500
6L	8L	34,0	14	17	4x1,5	6x1,5	EDR6L8LZ	500
6L	8S	37,0	14	19	4x1,5	6x1,5	EDR6L8SZ	500
6L	10L	34,0	14	19	4x1,5	7,5x1,5	EDR6L10LZ	500
6L	10S	35,0	14	22	4x1,5	7,5x1,5	EDR6L10SZ	500
8L	8S	37,0	17	19	6x1,5	6x1,5	EDR8L8SZ	500
8L	10L	34,0	17	19	6x1,5	7,5x1,5	EDR8L10LZ	500
8L	10S	35,0	17	22	6x1,5	7,5x1,5	EDR8L10SZ	500
8L	12L	34,0	17	22	6x1,5	9x1,5	EDR8L12LZ	500
8L	12S	35,0	17	24	6x1,5	9x1,5	EDR8L12SZ	500
10S	10L	37,0	22	19	7,5x1,5	7,5x1,5	EDR10S10LZ	500
10L	12L	36,0	19	22	7,5x1,5	9x1,5	EDR10L12LZ	500
10L	12S	37,0	19	24	7,5x1,5	9x1,5	EDR10L12SZ	500
10S	12L	36,0	22	22	7,5x1,5	9x1,5	EDR10S12LZ	400
10S	12S	37,0	22	24	7,5x1,5	9x1,5	EDR10S12SZ	630
10L	14S	39,0	19	27	7,5x1,5	10x2	EDR10L14SZ	500
10L	15L	34,0	19	27	7,5x1,5	12x2	EDR10L15LZ	400
10L	16S	39,0	19	30	7,5x1,5	12x2	EDR10L16SZ	500
12S	12L	40,0	24	22	9x1,5	9x1,5	EDR12S12LZ	400
12L	14S	38,0	22	27	9x1,5	10x2	EDR12L14SZ	400
12S	14S	38,0	24	27	9x1,5	10x2	EDR12S14SZ	630
12L	15L	36,0	22	27	9x1,5	12x2	EDR12L15LZ	400
12S	15L	35,0	24	27	9x1,5	12x2	EDR12S15LZ	400
12L	16S	38,0	22	30	9x1,5	12x2	EDR12L16SZ	400
12S	16S	38,0	24	30	9x1,5	12x2	EDR12S16SZ	630
12L	18L	36,0	22	32	9x1,5	15x2	EDR12L18LZ	400
12L	20S	44,0	22	36	9x1,5	16,3x2,4	EDR12L20SZ	400
14S	16S	42,0	27	30	10x2	12x2	EDR14S16SZ	630

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЯМЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ФИТИНГИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Диам. трубы D_1	Диам. трубы D_2	L (± 2 мм)	S_1	S_2	Уплотнит. кольцо 1	Уплотнит. кольцо 2	Артикул для заказа[1]	
							Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)
15L	16S	39,0	27	30	12x2	12x2	EDR15L16SZ	400
15L	18L	38,0	27	32	12x2	15x2	EDR15L18LZ	400
15L	20S	44,0	27	36	12x2	16,3x2,4	EDR15L20SZ	400
15L	22L	42,0	27	36	12x2	20x2	EDR15L22LZ	250
15L	25S	50,0	27	46	12x2	20,3x2,4	EDR15L25SZ	400
16S	18L	41,0	30	32	12x2	15x2	EDR16S18LZ	400
16S	20S	47,0	30	36	12x2	16,3x2,4	EDR16S20SZ	400
16S	22L	44,0	30	36	12x2	20x2	EDR16S22LZ	250
16S	25S	48,0	30	46	12x2	20,3x2,4	EDR16S25SZ	400
18L	20S	46,0	32	36	15x2	16,3x2,4	EDR18L20SZ	400
18L	22L	41,0	32	36	15x2	20x2	EDR18L22LZ	250
18L	25S	47,0	32	46	15x2	20,3x2,4	EDR18L25SZ	400
18L	28L	47,0	32	41	15x2	26x2	EDR18L28LZ	250
18L	30S	52,0	32	50	15x2	25,3x2,4	EDR18L30SZ	400
20S	22L	46,0	36	36	16,3x2,4	20x2	EDR20S22LZ	250
20S	25S	55,0	36	46	16,3x2,4	20,3x2,4	EDR20S25SZ	400
20S	28L	50,0	36	41	16,3x2,4	26x2	EDR20S28LZ	250
20S	30S	60,0	36	50	16,3x2,4	25,3x2,4	EDR20S30SZ	400
22L	25S	47,0	36	46	20x2	20,3x2,4	EDR22L25SZ	250
22L	28L	41,0	36	41	20x2	26x2	EDR22L28LZ	250
22L	30S	49,0	36	50	20x2	25,3x2,4	EDR22L30SZ	250
22L	35L	48,0	36	50	20x2	32x2,5	EDR22L35LZ	250
22L	38S	51,0	36	60	20x2	33,3x2,4	EDR22L38SZ	250
25S	28L	48,0	46	41	20,3x2,4	26x2	EDR25S28LZ	250
25S	30S	57,0	46	50	20,3x2,4	25,3x2,4	EDR25S30SZ	400
25S	35L	62,0	46	50	20,3x2,4	32x2,5	EDR25S35LZ	250
25S	38S	95,0	46	60	20,3x2,4	33,3x2,4	EDR25S38SZ	400
28L	30S	50,0	41	50	26x2	25,3x2,4	EDR28L30SZ	250
28L	35L	51,0	41	50	26x2	32x2,5	EDR28L35LZ	250
28L	38S	50,0	41	60	26x2	33,3x2,4	EDR28L38SZ	250
28L	42L	50,0	41	60	26x2	38x2,5	EDR28L42LZ	250
30S	35L	58,0	50	50	25,3x2,4	32x2,5	EDR30S35LZ	250
30S	38S	57,0	50	60	25,3x2,4	33,3x2,4	EDR30S38SZ	400
30S	42L	58,0	50	60	25,3x2,4	38x2,5	EDR30S42LZ	250
35L	38S	57,0	50	60	32x2,5	33,3x2,4	EDR35L38SZ	250
35L	42L	59,0	50	60	32x2,5	38x2,5	EDR35L42LZ	250
38S	42L	62,0	60	60	33,3x2,4	38x2,5	EDR38S42LZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$