ОБРАТНЫЙ КЛАПАН RZ, РЕЗЬБА BSP



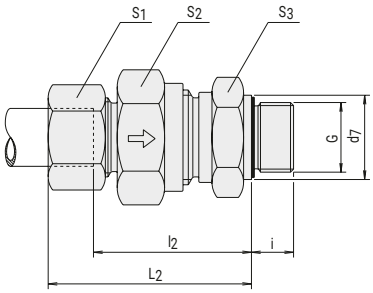

Направление потока в сторону штуцера с наружной резьбой.

Резьба BSP параллельная.

Уплотнительное кольцо в оправе NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	d_7	i	Отверстие	G	Артикул для заказа[1]			
											Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	14	17	17	41,0	26,5	14	8	3,5	G 1/8" A	RZ6RLWZ	250	XRZ6RLWZ	250
	8	17	19	19	43,0	28,5	19	12	5,5	G 1/4" A	RZ8RLWZ	250	XRZ8RLWZ	250
	10	19	24	22	53,0	38,5	19	12	7,5	G 1/4" A	RZ10RLWZ	250	XRZ10RLWZ	250
	12	22	27	30	55,0	40,5	22	12	9,5	G 3/8" A	RZ12RLWZ	250	XRZ12RLWZ	250
	15	27	27	32	57,5	42,5	27	12	11,5	G 1/2" A	RZ15RLWZ	250	XRZ15RLWZ	250
	18	32	36	36	64,0	48,0	27	14	14,0	G 1/2" A	RZ18RLWZ	160	XRZ18RLWZ	160
	22	36	41	46	72,0	56,0	32	16	18,0	G 3/4" A	RZ22RLWZ	160	XRZ22RLWZ	160
	28	41	50	55	80,5	64,0	40	18	23,0	G 1" A	RZ28RLWZ	100	XRZ28RLWZ	100
	35	50	60	60	91,5	70,0	50	20	29,0	G 11/4" A	RZ35RLWZ	100	XRZ35RLWZ	100
	42	60	65	70	93,0	70,5	55	22	29,0	G 11/2" A	RZ42RLWZ	100	XRZ42RLWZ	100
S	6	17	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	RZ6RSWZ	400	XRZ6RSWZ	400
	8	19	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	RZ8RSWZ	400	XRZ8RSWZ	400
	10	22	22	24	54,0	38,0	22	12	5,5	G 3/8" A	RZ10RSWZ	400	XRZ10RSWZ	400
	12	24	24	27	57,0	41,0	22	12	7,5	G 3/8" A	RZ12RSWZ	400	XRZ12RSWZ	400
	14	27	27	32	61,0	43,5	27	14	9,5	G 1/2" A	RZ14RSWZ	400	XRZ14RSWZ	400
	16	30	32	36	64,0	46,0	27	14	11,5	G 1/2" A	RZ16RSWZ	400	XRZ16RSWZ	400
	20	36	41	46	71,5	50,0	32	16	15,0	G 3/4" A	RZ20RSWZ	400	XRZ20RSWZ	400
	25	46	46	50	78,5	54,5	40	18	19,0	G 1" A	RZ25RSWZ	250	XRZ25RSWZ	250
	30	50	60	60	90,5	64,0	50	20	24,0	G 11/4" A	RZ30RSWZ	250	XRZ30RSWZ	250
	38	60	65	70	102,0	71,5	55	22	29,0	G 11/2" A	RZ38RSWZ	250	XRZ38RSWZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L2 — примерная длина с затянутой гайкой

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$