ОБРАТНЫЙ КЛАПАН RD

Для подключения труб с двух сторон



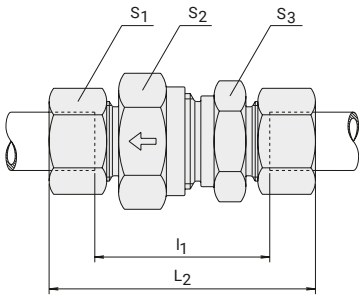

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_1	l_1	Отверстие	Артикул для заказа[1]			
								Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	14	17	17	58,0	29,0	3,5	RD6LZ	250	XRD6LZ	250
	8	17	19	19	59,0	30,0	5,5	RD8LZ	250	XRD8LZ	250
	10	19	24	22	69,5	40,5	7,5	RD10LZ	250	XRD10LZ	250
	12	22	30	27	72,5	43,5	9,5	RD12LZ	250	XRD12LZ	250
	15	27	32	27	77,5	47,5	11,5	RD15LZ	250	XRD15LZ	250
	18	32	36	36	83,5	51,5	14,0	RD18LZ	160	XRD18LZ	160
	22	36	46	41	93,5	61,5	18,0	RD22LZ	160	XRD22LZ	160
	28	41	55	50	102,5	69,5	23,0	RD28LZ	100	XRD28LZ	100
	35	50	60	60	117,5	74,5	29,0	RD35LZ	100	XRD35LZ	100
	42	60	70	65	119,0	74,0	29,0	RD42LZ	100	XRD42LZ	100
S	6	17	19	19	63,5	34,5	3,5	RD6SZ	400	XRD6SZ	400
	8	19	19	19	63,5	34,5	3,5	RD8SZ	400	XRD8SZ	400
	10	22	24	22	72,5	40,5	5,5	RD10SZ	400	XRD10SZ	400
	12	24	27	24	74,5	42,5	7,5	RD12SZ	400	XRD12SZ	400
	14	27	32	27	82,5	47,5	9,5	RD14SZ	400	XRD14SZ	400
	16	30	36	32	86,5	50,5	11,5	RD16SZ	400	XRD16SZ	400
	20	36	46	41	97,5	54,5	15,0	RD20SZ	400	XRD20SZ	400
	25	46	50	46	106,5	58,5	19,0	RD25SZ	250	XRD25SZ	250
	30	50	60	60	122,5	69,5	24,0	RD30SZ	250	XRD30SZ	250
	38	60	70	65	136,5	75,5	29,0	RD38SZ	250	XRD38SZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой