ПЕРЕХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ RLDKO С КОНУСОМ



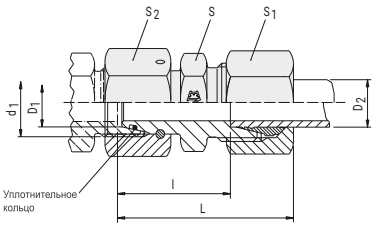

С конусом и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Поставляется с установленным уплотнительным кольцом NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L	l	S	S_1	S_2	d_1	Уплотнит. кольцо	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	8	6	38,0	23,5	12	14	17	M 14x1,5	6x1,5	RLD86Z	500	XRLD86Z	500
	10	6	39,5	25,0	14	14	19	M 16x1,5	7,5x1,5	RLD106Z	500	XRLD106Z	500
	10	8	39,5	25,0	14	17	19	M 16x1,5	7,5x1,5	RLD108Z	500	XRLD108Z	500
	12	6	39,5	25,0	17	14	22	M 18x1,5	9x1,5	RLD126Z	400	XRLD126Z	400
	12	8	39,5	25,0	17	17	22	M 18x1,5	9x1,5	RLD128Z	400	XRLD128Z	400
	12	10	40,5	26,0	17	19	22	M 18x1,5	9x1,5	RLD1210Z	400	XRLD1210Z	400
	15	6	43,5	29,0	22	14	27	M 22x1,5	12x2	RLD156Z	400	XRLD156Z	400
	15	8	43,5	29,0	22	17	27	M 22x1,5	12x2	RLD158Z	400	XRLD158Z	400
	15	10	44,0	29,5	22	19	27	M 22x1,5	12x2	RLD1510Z	400	XRLD1510Z	400
	15	12	44,0	29,5	22	22	27	M 22x1,5	12x2	RLD1512Z	400	XRLD1512Z	400
	18	6	42,5	28,0	24	14	32	M 26x1,5	15x2	RLD186Z	400	XRLD186Z	400
	18	8	42,5	28,0	24	17	32	M 26x1,5	15x2	RLD188Z	400	XRLD188Z	400
	18	10	43,5	29,0	24	19	32	M 26x1,5	15x2	RLD1810Z	400	XRLD1810Z	400
	18	12	43,5	29,0	24	22	32	M 26x1,5	15x2	RLD1812Z	400	XRLD1812Z	400
	18	15	45,0	30,0	24	27	32	M 26x1,5	15x2	RLD1815Z	400	XRLD1815Z	400
	22	6	46,5	32,0	27	14	36	M 30x2	20x2	RLD226Z	250	XRLD226Z	250
	22	8	46,5	32,0	27	17	36	M 30x2	20x2	RLD228Z	250	XRLD228Z	250
	22	10	47,5	33,0	27	19	36	M 30x2	20x2	RLD2210Z	250	XRLD2210Z	250
	22	12	47,5	33,0	27	22	36	M 30x2	20x2	RLD2212Z	250	XRLD2212Z	250
	22	15	49,0	34,0	27	27	36	M 30x2	20x2	RLD2215Z	250	XRLD2215Z	250
	22	18	49,5	33,5	27	32	36	M 30x2	20x2	RLD2218Z	250	XRLD2218Z	250
	28	6	48,5	34,0	36	14	41	M 36x2	26x2	RLD286Z	250	XRLD286Z	250
	28	8	48,5	34,0	36	17	41	M 36x2	26x2	RLD288Z	250	XRLD288Z	250
	28	10	49,5	35,0	36	19	41	M 36x2	26x2	RLD2810Z	250	XRLD2810Z	250
	28	12	49,5	35,0	36	22	41	M 36x2	26x2	RLD2812Z	250	XRLD2812Z	250

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

Серия	Внешний диаметр трубы OD1	Внешний диаметр трубы OD2	L	l	S	S_1	S_2	d_1	Уплотнит. кольцо	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	28	15	51,0	36,0	36	27	41	M 36x2	26x2	RLD2815Z	250	XRLD2815Z	250
	28	18	51,5	35,5	36	32	41	M 36x2	26x2	RLD2818Z	250	XRLD2818Z	250
	28	22	53,5	37,5	36	36	41	M 36x2	26x2	RLD2822Z	250	XRLD2822Z	250
	35	6	51,5	37,0	46	14	50	M 45x2	32x2,5	RLD356Z	250	XRLD356Z	250
	35	8	51,5	37,0	46	17	50	M 45x2	32x2,5	RLD358Z	250	XRLD358Z	250
	35	10	52,5	38,0	46	19	50	M 45x2	32x2,5	RLD3510Z	250	XRLD3510Z	250
	35	12	52,5	38,0	46	22	50	M 45x2	32x2,5	RLD3512Z	250	XRLD3512Z	250
	35	15	54,0	39,0	46	27	50	M 45x2	32x2,5	RLD3515Z	250	XRLD3515Z	250
	35	18	54,5	38,5	46	32	50	M 45x2	32x2,5	RLD3518Z	250	XRLD3518Z	250
	35	22	56,5	40,5	46	36	50	M 45x2	32x2,5	RLD3522Z	250	XRLD3522Z	250
	35	28	57,0	40,5	46	41	50	M 45x2	32x2,5	RLD3528Z	250	XRLD3528Z	250
	42	6	52,0	37,5	50	14	60	M 52x2	38x2,5	RLD426Z	250	XRLD426Z	250
	42	8	52,0	37,5	50	17	60	M 52x2	38x2,5	RLD428Z	250	XRLD428Z	250
	42	10	56,0	41,5	50	19	60	M 52x2	38x2,5	RLD4210Z	250	XRLD4210Z	250
	42	12	56,0	41,5	50	22	60	M 52x2	38x2,5	RLD4212Z	250	XRLD4212Z	250
	42	15	57,5	42,5	50	27	60	M 52x2	38x2,5	RLD4215Z	250	XRLD4215Z	250
	42	18	58,0	42,0	50	32	60	M 52x2	38x2,5	RLD4218Z	250	XRLD4218Z	250
	42	22	60,0	44,0	50	36	60	M 52x2	38x2,5	RLD4222Z	250	XRLD4222Z	250
	42	28	60,5	44,0	50	41	60	M 52x2	38x2,5	RLD4228Z	250	XRLD4228Z	250
	42	35	64,5	43,0	50	50	60	M 52x2	38x2,5	RLD4235Z	250	XRLD4235Z	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L1 — примерная длина с затянутой гайкой

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$