ОБРАТНЫЙ КЛАПАН RV, РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ



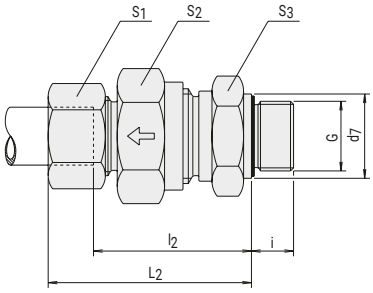

Вход потока со стороны штуцера с наружной резьбой.

Резьба метрическая параллельная.

Уплотнительное кольцо в оправе NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	d_7	i	Отверстие	G	Артикул для заказа[1]			
											Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	14	17	17	42,5	28,0	14	8	3,5	M 10x1	RV6MLWZ	250	XRV6MLWZ	250
	8	17	19	19	43,5	30,0	17	12	5,5	M 12x1,5	RV8MLWZ	250	XRV8MLWZ	250
	10	19	24	22	53,0	38,5	19	12	7,5	M 14x1,5	RV10MLWZ	250	XRV10MLWZ	250
	12	22	30	27	57,0	42,5	22	12	9,5	M 16x1,5	RV12MLWZ	250	XRV12MLWZ	250
	15	27	32	27	60,6	45,5	24	12	11,5	M 18x1,5	RV15MLWZ	250	XRV15MLWZ	250
	18	32	36	36	66,0	50,0	27	14	14,0	M 22x1,5	RV18MLWZ	160	XRV18MLWZ	160
	22	36	46	41	71,0	55,0	32	16	18,0	M 26x1,5	RV22MLWZ	160	XRV22MLWZ	160
	28	41	55	50	79,5	63,0	40	18	23,0	M 33x2	RV28MLWZ	100	XRV28MLWZ	100
	35	50	60	60	90,5	69,0	50	20	29,0	M 42x2	RV35MLWZ	100	XRV35MLWZ	100
	42	60	70	65	91,0	67,5	55	22	29,0	M 48x2	RV42MLWZ	100	XRV42MLWZ	100
S	6	17	19	19	46,0	31,5	17	12	3,5	M 12x1,5	RV6MSWZ	400	XRV6MSWZ	400
	8	19	19	19	46,0	31,5	19	12	3,5	M 14x1,5	RV8MSWZ	400	XRV8MSWZ	400
	10	22	24	22	54,0	38,0	22	12	5,5	M 16x1,5	RV10MSWZ	400	XRV10MSWZ	400
	12	24	27	24	57,0	41,0	24	12	7,5	M 18x1,5	RV12MSWZ	400	XRV12MSWZ	400
	14	27	32	27	62,0	44,5	26	14	9,5	M 20x1,5	RV14MSWZ	400	XRV14MSWZ	400
	16	30	36	32	66,0	48,0	27	14	11,5	M 22x1,5	RV16MSWZ	400	XRV16MSWZ	400
	20	36	46	41	73,5	52,0	32	16	15,0	M 27x2	RV20MSWZ	400	XRV20MSWZ	400
	25	46	50	46	78,5	54,5	40	18	19,0	M 33x2	RV25MSWZ	250	XRV25MSWZ	250
	30	50	60	60	90,5	64,0	50	20	24,0	M 42x2	RV30MSWZ	250	XRV30MSWZ	250
	38	60	70	65	100,0	69,5	55	22	29,0	M 48x2	RV38MSWZ	250	XRV38MSWZ	250

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L2 — примерная длина с затянутой гайкой